

工频正弦波逆变器 EP3000 LV2 系列 (1KW-6KW)




产品特性

- 纯正弦波输出，可以带各类型的负载；
- 可通过液晶显示屏设置电池优先模式、市电优先模式等模式；
- 瞬间带载能力可达到实际额定功率的3倍，特别适合感性负载；
- 宽广的电网输入电压范围，可搭配发电机使用、具有发电机自动启动接口
- 具有负载侦测功能，当负载较小或无负载情况下，转入休眠状态，减少自损耗
- 具有电池过放保护、过载保护、过温保护、短路保护等；
- 具有频率自动侦测功能，适应不同的电网环境；
- 智能的三段式电池充电管理及大电流的充电能力，延长了电池的使用寿命；
- 逆变器输出电压可设置为110V或120V
- 具有蓄电池温度补偿接口（BTS）、可根据温度调整充电电压
- 具有远程开关端口，通过远程开关，极方便用户开关机使用。（选配）


产品简介

EP3000 LV2 系列是一款工频正弦波逆变器，采用环形变压器、大大降到了自身损耗，内置 35-70A 大功率市电充电器、可在短时间将蓄电池充到 90%，输出电压为 120V，广泛应用于进口设备、家庭、国外的光伏发电系统及 DC-AC 的供电系统。该系列产品采用壁挂式结构、节省空间、安装方便。

面板说明

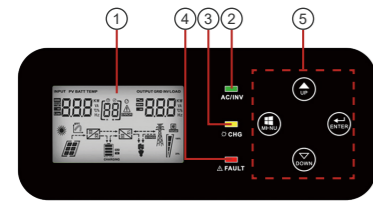

1. 液晶显示器
2. 状态指示灯
3. 充电指示灯
4. 故障指示灯
5. 功能按钮

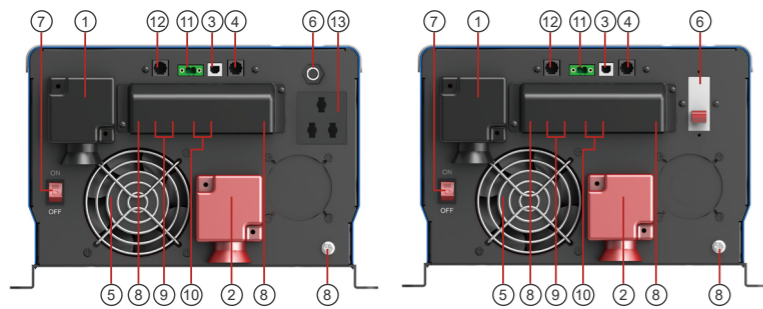


[EP3000 LV2 1-3K]

[EP3000 LV2 4-6K]

1. 电池接口负极
2. 电池接口正极
3. USB 接口
4. 远程控制接口
5. 风扇
6. 充电输入保护
7. 开关键
8. 地线
9. 交流输入
10. 交流输出
11. AGS 接口
12. BTS 接口
13. 交流输出 10A (最大)

系统连接示意图

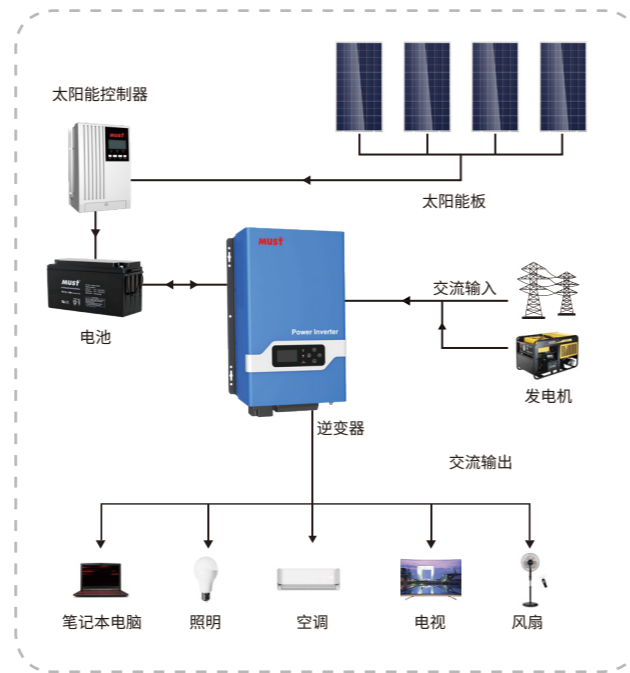

技术规格

型号		EP30-1KW LV2		EP30-1.5KW LV2		EP30-2KW LV2		EP30-3KW LV2		EP30-4KW LV2		EP30-5KW LV2		EP30-6KW LV2	
额定电池电压		12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	24VDC	48VDC	24VDC	48VDC	48VDC	48VDC		
逆变输出	额定功率	1.0KW		1.5KW		2KW		3KW		4KW		5KW		6KW	
	浪涌额定值	3000VA		4500VA		6000VA		9000VA		12000VA		15000VA		18000VA	
	起动机	1HP				2HP				3HP					
	波形	纯正弦波 / 与输入相同 (旁路模式)													
	标称输出电压 RMS	110V/115V/120VAC±10% (RMS)													
	输出频率	50Hz/60Hz±0.3 Hz													
	逆变器效率 (峰值)	>88%													
	市电模式效率	>95%													
	功率因数	1.0													
	转换时间	10ms (最大)													
交流输入	电压	120VAC													
	可选电压范围	80~135VAC (个人电脑用)													
	频率范围	50Hz/60Hz (自动感应) 40~80Hz													
电池	最小启动电压	电池低压关机点 +0.5V, 12V 型号, (*2@24V / *4@48V)													
	低压报警	电池低压关机点 +0.5V, 12V 型号, (*2@24V / *4@48V)													
	低压关机	10V/10.5V/11V 可设置, 12V 型号, (*2@24V / *4@48V)													
	高压报警点	(13.8-14.5V)+1V, 12V 型号, (*2@24V / *4@48V)													
	高压恢复点	(13.8-14.5V)+0.5V, 12V 型号, (*2@24V / *4@48V)													
	省电模式	负载小于等于 50±20W(120V) 时进入省电模式													
充电器	输出电压	基于电池类型													
	市电输入断路器	1K/12A	1.5K/16A	2K/30A	3K/40A	4-6KW/63A									
	过充保护 S.D.	12VDC 模式下为 15.7VDC (24VDC 模式下 *2, 48VDC 模式下为 *4)													
	最大充电电流	30A	20A	45A	25A	60A	30A	40A	20A	60A	30A	35A	40A		
旁路 & 保护	输入电压波形	正弦波 (电网或发电机)													
	标称输入频率	50Hz 或 60Hz													
	过载保护 (SMPS 负载)	断路器													
	输出短路保护	断路器													
	旁路断路器额定值	10A	30A				40A								
	最大旁路电流	30A						40A							
机械规格	安装方式	壁挂式													
	机器尺寸 (W*H*D) (mm)	423*247*197										597*247*197			
	净重 (kg)	16.5	17	21.1	20	24.5	24.8	38.2	35.8	45					
	包装尺寸 (W*H*D) (mm)	585*350*310										758*387*322			
	毛重 (kg)	19.3	20	24.1	22.8	27.5	27.5	42.3	40	49.3					
其他	工作温度范围	0° C to 40° C													
	储存温度	-15° C to 60° C													
	噪音	最大 60dB													
	显示器	LED+LCD													
	质保	1 年													